Canon

BJ F600

かんたんスタートガイド

プリンタの設置からWindows 95またはWindows 98で印刷できるようにするまでの準備について説明しています。
ご使用の前に必ずお読みください。


始める前に：必ず基本操作ガイドの「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

CD-ROM：この手順に対応した動画があります。『リファレンスガイド（CD-ROM）』の「アニメで見るかんたんスタートガイド」を選択してください。操作方法はCD-ROMのブックレットをご覧ください。

Windows 98をお使いの方へ：本書に掲載されているプリンタドライバの設定画面はおもにWindows 95で使用する場合の画面です。Windows 98で使用する場合も、ほとんど同じ設定画面が表示され、操作方法も変わりません。

1.保護材と固定用テープを取る


CD-ROM

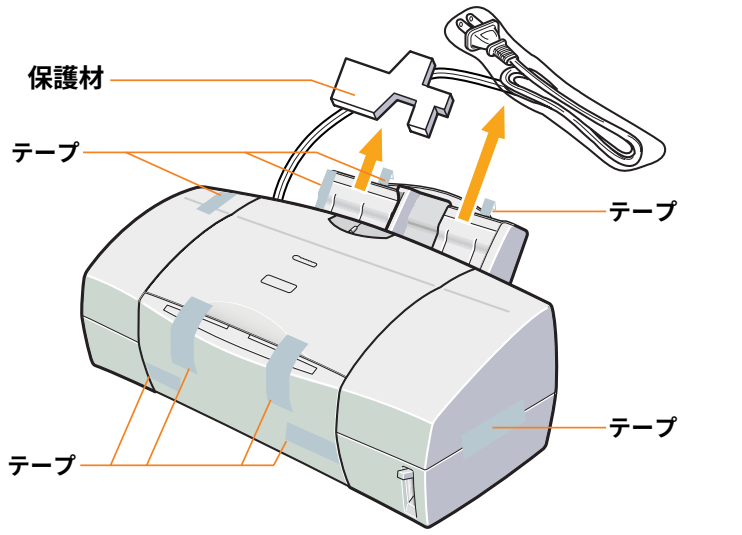

⚠ 注意　プリンタ内部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。

2.プリンタの置き場所を決める

CD-ROM

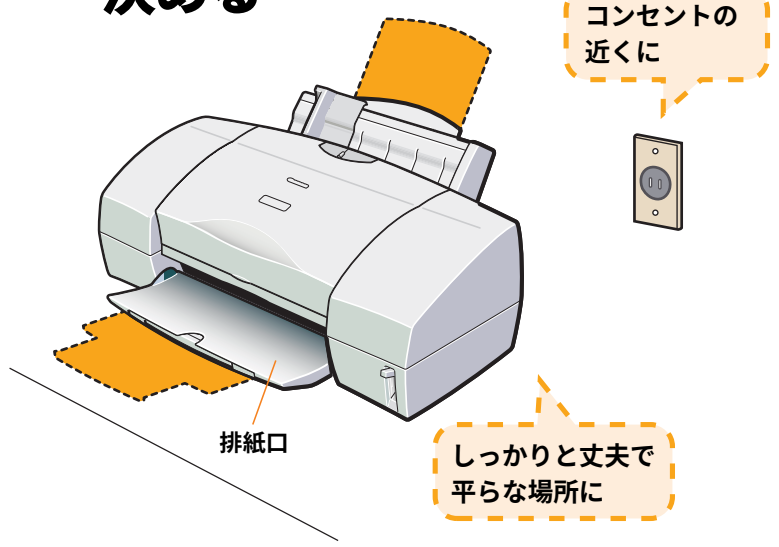


■後ろから用紙を入れるときのために、プリンタを動かせるように余裕のある場所に置いてください。
■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでください。
■排紙口内に直接強い光があたる場所に置かないでください。

3.プリンタをコンピュータに接続する

CD-ROM

❶コネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで差し込み、クリップでコネクタを固定する。

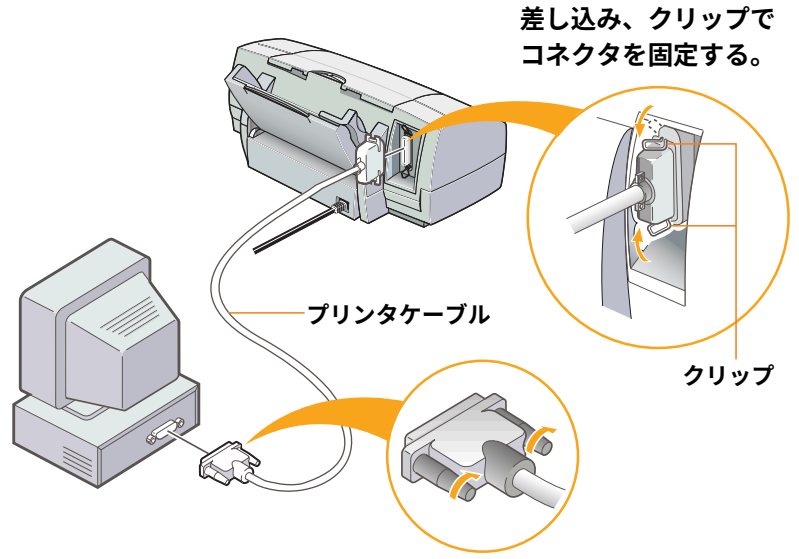


❷コネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで差し込み、ネジでコネクタを固定する。

4.電源に接続する

CD-ROM

❶電源プラグをコンセントに差し込む。

❷電源ボタンを押して電源を入れる。
ブザーが鳴って電源ランプが点滅します。



禁止
- AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
- プリンタの電源が入っているときに、電源プラグをコンセントから絶対に抜かないでください。その後印刷できなくなることがあります。
- エアコンなどとコンセントを共用しないでください。


5.カラーBJカートリッジ(BC-31)を取り付ける

CD-ROM


❶フロントカバーを開ける。
カートリッジホルダが中央へ移動します。

❷保護材を取りはずす。


❸右側の青色のレバーを上げる。




❹カラーBJカートリッジ(BC-31)をパッケージから取り出し、オレンジ色の保護キャップ、保護テープを取りはずす。




❺カラーBJカートリッジ(BC-31)を、右側のカートリッジホルダに入れる。



❻右側の青色のレバーを下げて固定する。




❼保護タンクの固定つまみを押して、保護タンクを3個、取りはずす。




禁止　●保護タンクにはBJカートリッジ保護用の液が入っていますので、印刷には使用できません。保護タンクを再装着しないでください。

❽イエローのインクタンク(BCI-3Y)を取り出し、オレンジ色のテープを持って、透明フィルムをはがす。




❾オレンジ色の保護キャップを矢印の方向にゆっくりひねって取りはずす。




■ひねりかたが速すぎるとインクが飛びはねることがあるので、ご注意ください。


❿イエローのインクタンク(BCI-3Y)を右側に入れる。



⓫カチッと音がするまで押す。



⓬同様にして、中央にマゼンタ(BCI-3M)、左側にシアン(BCI-3C)のインクタンクを取り付ける。




禁止　●一度はずした保護キャップと保護テープは再装着しないでください。　●プリントヘッドには触らないでください。


6.ブラックBJカートリッジ（BC-30）を取り付ける

CD-ROM


❶左側の青色のレバーを上げる。




❷ブラックBJカートリッジをパッケージから取り出し、オレンジ色の保護キャップ、保護テープを取りはずす。




❸ブラックBJカートリッジ（BC-30）をカートリッジホルダに入れる。



❹左側の青色のレバーを下げる。




❺保護タンクの固定つまみを押して、保護タンクを取りはずす。




禁止　●保護タンクにはBJカートリッジ保護用の液が入っていますので、印刷には使用できません。保護タンクを再装着しないでください。

❻ブラックのインクタンク(BCI-3BK)を取り出し、オレンジ色のテープを持って、透明フィルムをはがす。




❼オレンジ色の保護キャップを、矢印の方向にゆっくりひねって取りはずす。




■ひねりかたが速すぎるとインクが飛びはねることがあるので、ご注意ください。


❽ブラックのインクタンク(BCI-3BK)を入れる。



❾カチッと音がするまで押す。



❿フロントカバーを閉じる。
電源ランプが点滅し、準備動作をはじめます。



点滅が終わるまで他の操作を行わないでください。

次はプリンタドライバのインストールです。裏面をお読みください。
Windows 3.1をお使いの方は基本操作ガイドをお読みください。

QA7-0561-V02　1098SZ40

PRINTED IN JAPAN

7.プリンタドライバをインストールする

同梱されているプリンタドライバのディスク（CD-ROM）を用意します。

インストールの前に確認してください。
・起動中のアプリケーションソフトを終了させてください。

・以前にBJプリンタを使ったことがある場合は、
バージョンが異なるプリンタドライバを削除してから



❶BJ F600の電源をいったん切ってから、コンピュータの電源を入れ、Windows 95を起動する。

❷BJ F600の電源を入れる。


❸プリンタドライバのCD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。

しばらくすると、インストーラが自動的に起動します。


自動的に起動しない場合は、Windows 95の画面（デスクトップ）左上にある［マイコンピュータ］を ダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコンを ダブルクリックします。




❹使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は［はい］をクリックする。



❺［プリンタと接続先］に「Canon BJ F600 LPT1」と表示されていることを確認して［次へ］をクリックする。




ご使用のコンピュータやプリンタケーブルによっては、次の画面が表示されます。この場合は、「Canon BJ F600」を選んで［OK］をクリックします。



［インストールするプリンタ］ダイアログボックスが表示されたら、［次へ］をクリックしてください。


ファイルのコピーが始まります。
コピーが済んだら、インストールは完了です。



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。この場合は、［はい］をクリックしてください。

8.プリントヘッドの位置を調整する


❶［スタート］をクリックし、［設定］－［プリンタ］を選択する。



❷BJ F600のアイコンをクリックし、［ファイル］メニューから［プロパティ］を選択する。



❸メッセージが表示されたら、［OK］をクリックする。



❹［ユーティリティ］タブをクリックする。




❺用紙がセットされていることを確認して を クリックする。




用紙のセットのしかた


プリンタにA4の用紙を2枚以上セットする

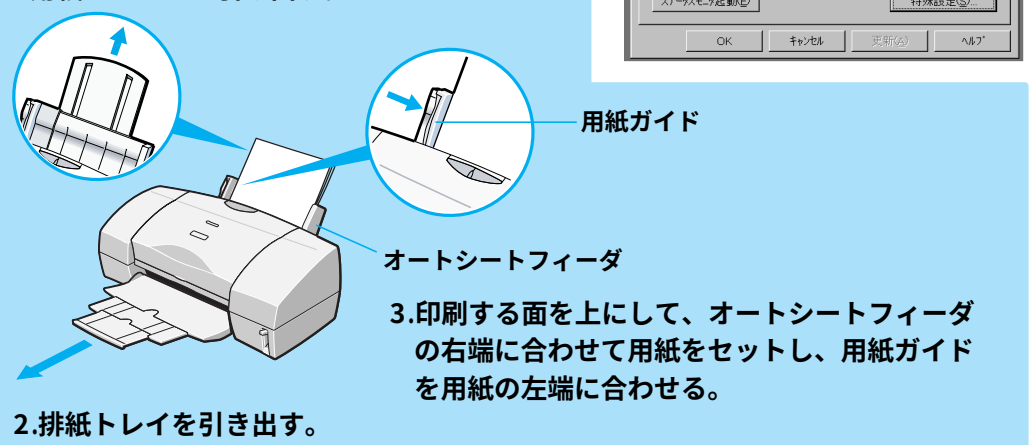

❻メッセージが表示されたら、［OK］をクリックする。



パターンが印刷され、自動的にプリントヘッドの位置が調整されます。




9.テスト印刷をする


❶用紙をセットして、［情報］タブをクリックする。



❷［印字テスト］をクリックする。




テストページが印刷されます。



（サンプル）

❸テストページが正しく印刷されたら、［はい］をクリックしてテスト印刷を終了する。



これでプリンタの準備作業は終わりです。印刷のしかたやWindows 3.1にプリンタドライバをインストールする手順については基本操作ガイドをご覧ください。

